

AnyWireASLINK

SEMI E84-1000 対応

省配線ターミナル x 光データ伝送装置

- 省配線ターミナル
- BL265XB-18F-E84-20
- AnyWireASLINK

- 光データ伝送装置
- DMG/DMS シリーズ
- 北陽電機株式会社



- ☑ SEMI E84-1000 対応 D-sub で簡単接続
- ☑ ターミナルでシリアル変換、4 芯ケーブルで省配線
- ☑ 分岐制限がなく、自由な箇所で接続可能
- ☑ 機器パラメータで ACTIVE・PASSIVE の切替え可能

お客様各位

2025 年 11 月 1 日
株式会社エニイワイヤ

価格改定について

拝啓

平素よりエニイワイヤ製品をご愛顧いただきまして
誠にありがとうございます。

この度、弊社は、2025 年 11 月 1 日をもって価格改定を
実施させていただきました。

お手数をお掛けいたしますが、新価格については、
ウェブサイトにてご確認ください。




<https://www.anywire.jp/news/20251101.html>

今後とも、お客様にとって有益な製品のご提供並びに各種
サービスの向上に全社一丸となって努めて参りますので、
引続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

■接続イメージ例 (EFEM ソータ搭載の一例です)

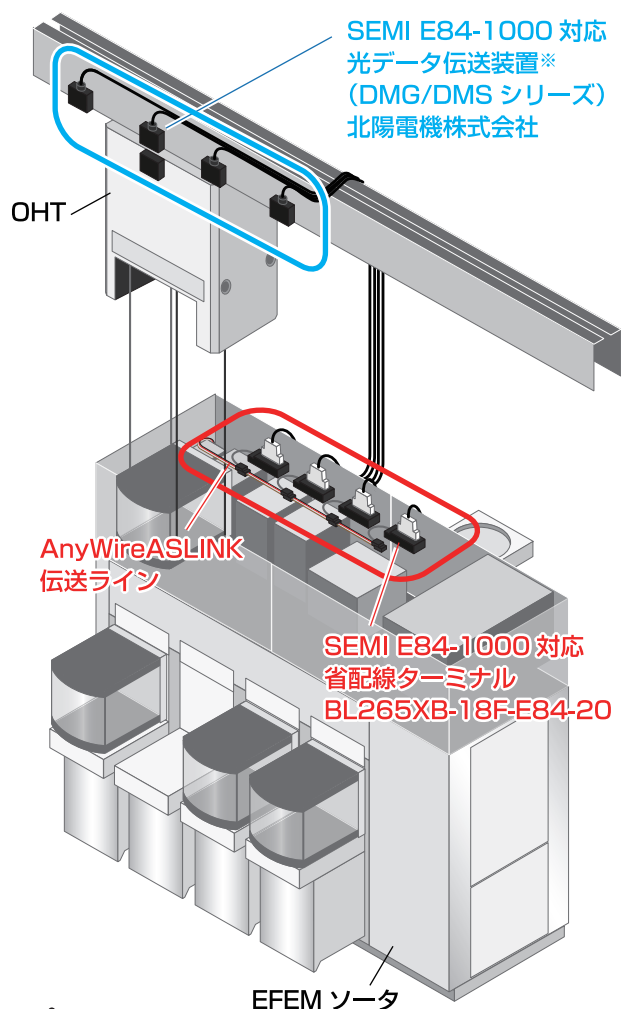

■ポイント

- ① SEMI E84-1000 対応ピンアサインの D-sub コネクタ搭載
光データ伝送装置が直結でき配線工数が大幅に軽減
- ② AnyWireASLINK 伝送ラインは分岐制限が無く
装置構造に合わせた分岐、敷設が可能
- ③ 小型ターミナルのため、中継 Box の省略も可能
装置内の省スペース化が図れる


■仕様

型式	I/O点数		入出力仕様	方式	消費電流 (mA)		接続	I/O 側接続コネクタ	寸法 (mm)	質量 (g)	入力抵抗 /1点 (kΩ)	出力最大 ON 電流 (mA)		応答時間	標準価格 (¥)
	入力	出力			伝送側	I/O 側						1点あたり	1コモンあたり		
BL265XB-18F-E84-20	9	9 (1予備)	DC入 / Tr 出	NPN	9.3	58.8	4線式 (絶縁)	D-sub 25P	A	65	6.8	100	1000	最大 1ms	30,800


寸法 A : 38.5×91.0×27

※光データ伝送装置の詳細、ご購入に付きましては 北陽電機株式会社 (TEL : 0120-770-747 <https://www.hokuyo-aut.co.jp/>) お問い合わせください。

Before ◀ 一般的なリモート I/O による配線

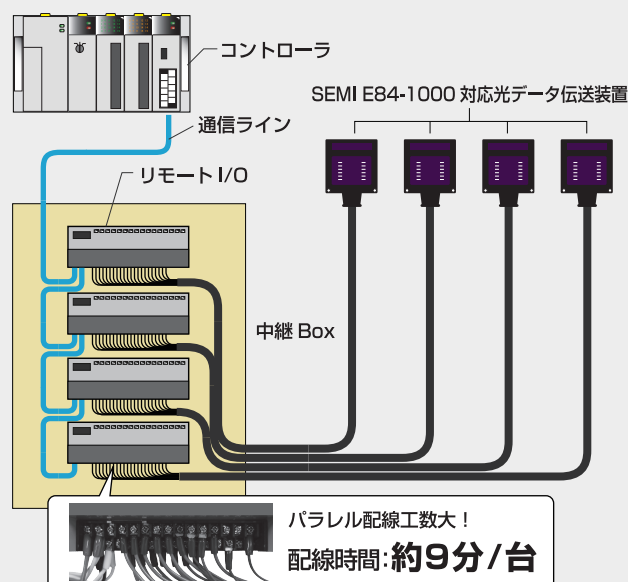

After ▶ AnyWireASLINK による配線

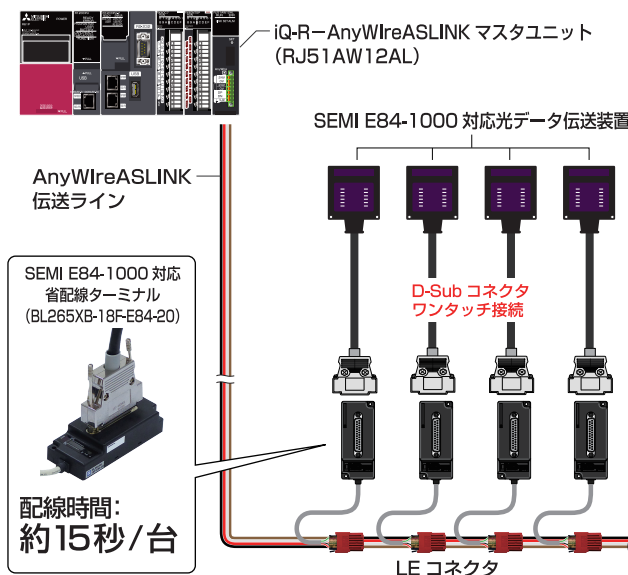

光データ伝送装置1台当たりの配線時間 **1/36 に短縮!**

Anywire 株式会社 エニワイヤ

テクニカルサポートダイヤル TEL : 075-952-8077 E-mail : info@anywire.jp

本社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所 1
 西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所 1
 東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-9-4 (KYYビル9F)
 中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南 5-1-14
 九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 15 番 2 号 (第 6 明星ビル 7F)



TEL : 075-956-1611 (代)
 TEL : 075-956-4911
 TEL : 03-5209-5711
 TEL : 052-723-4611
 TEL : 092-724-3711

Anywire 製品のご利用は...